車載カメラ各種(様々な用途に対応)

【ワイヤードタイプ】

①QRC-C636H
(ミニキューブカメラ)

②QRC-C639A
(音声赤外線)

③QRC-C685H
(補正カメラ音声赤線)

④QRC-C670D (音声赤外線)

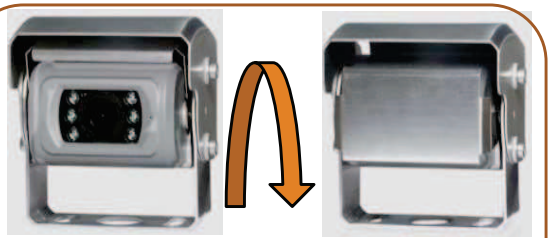

⑤QRC-C656S
(ヒーター付きシャッター音声赤外線)

⑥各種 AIカメラ

⑥QRC-C228H(室内用)

【ワイヤレスタイプ】

⑦QRC-C897D
電池内蔵音声赤外線

⑧QRC-C873D
音声赤外線

⑨QRC-C814D
フォークリフト

モニター各種(様々な用途に対応)

【ワイヤードタイプ(7インチタイプ】

⑩QRC-M127J

⑪QRC-M266W
(防水タイプ)

⑫QRC-M261H

【ワイヤレスタイプ(7インチタイプ】

⑬QRC-M127Q
(録画機能付き)

⑭QRC-M125Q
防水タイプ

スタンダードカメラ①

QRC-C636H
【ミニキューブカメラ】

特徴

①カメラ映像角度
　水平角：**120°**
　垂直角：　**90°**
　対　角：**145°**
②防水：**IP69K**
③超小型サイズ
23㎜×**23**㎜×**40**㎜

QRC-C639A
【赤外線音声付カメラ】

特徴

①カメラ映像角度
　水平角：**120°**
　垂直角：　**90°**
　対　角：**145°**
②防水：**IP69K**
③赤外線音声マイク付き

QRC-C685H
【赤外線音声付画像補正カメラ】

特徴

①カメラ映像角度
　水平角：**170°**
　垂直角：**100°**
　対　角：**195°**
②防水：**IP69K**
③赤外線音声マイク付き
④レンズ歪み補正

※カメラケーブルは,5m・10m・15m・20m・25mと準備しております。

スタンダードカメラ③

QRC-C656S

【シャッターカメラ】

エンジン作動時

エンジン停止時

特徴

①カメラ映像角度
　水平角：**110°**
　垂直角：　**60°**
　対　角：**130°**
②防水：**IP69K**
③自動ヒーター内蔵式
　(5℃以下で自動作動)

QRC-C670D

【赤外線音声付ナンバーカメラ】

特徴

①カメラ映像角度
　水平角：145°
　垂直角：　80°
　対　角：170°
②防水：IP69K
③赤外線音声マイク付き
④低床トラック（海上トレーラーなど）に最適

※カメラケーブルは,5m・10m・15m・20m・25mと準備しております。

ワイヤレスカメラ

QRC-C897D

【電池内蔵赤外線音声カメラ付き】

特徴

①カメラ水平角度
　水平角：**115°**
　垂直角：　**65°**
　対　角：**130°**
②防水：**IP69K**
③赤外線音声マイク付き

QRC-C873D

【赤外線音声付きカメラ付き】

特徴

①カメラ
水平角：　**96°(125°)**
垂直角：　**55°(　70°)**
対　角：**110°(145°)**
②防水：**IP69K**
③赤外線音声マイク付き
※QRC873はIR無しの場合の画角に調整可能

WiFi ワイヤレスタイプ

QRC-C897DW

【視野角130°】

QRC-C873DW

【視野角130°】

特長
〇タブレットやスマートフォンで視聴可能。
〇AndroidとiOSに対応。
〇視聴にはQRコードより専用アプリをダウンロード。
〇2.4Gと5G帯に対応。※5G帯には制限があります

Android用　　iOS用

その他の製品（トランスミッター＆レシーバー）

QRC-TX479
【トランスミッター】

特徴
①無線伝装置
②防水：**IP69K**
③2.4ギガ帯/出力10db
④伝送距離：約100m

QRC-RX480
【レシーバー】

特徴
①無線伝装置
②防水：**IP69K**
③2.4ギガ帯/出力10db
④伝送距離：約100m

QRC-TX473
【**Wi-Fi** トランスミッター】

特徴
①映像WiFiで無線伝送
②防水：**IP69K**
③スマホアプリで映像確認
④伝送距離：約60m

提案例① トランスミッター＆レシーバーセット

セミトレーラー

渡りケーブルの外し忘れによる切断の問題を解消

QRC-M127J

QRC-C636H
【ミニキューブカメラ】

オプション

QRC-MDVR-W
【4chドライブレコーダー】

QRC-RX480
【レシーバー】

QRC-TX479
【トランスミッター】

海上コンテナトレーラー

QRC-C670D
【赤外線音声付ナンバーカメラ】

※カメラ⇨トランスミッター、レシーバー⇨モニター間は配線が必要となります。

提案例② トランスミッター＆ワイヤレスモニター

トランスミッター⇨ワイヤレスモニター

ワイヤレスモニターで受信
レシーバーの設置は不要
ヘッド側の配線費用を削減

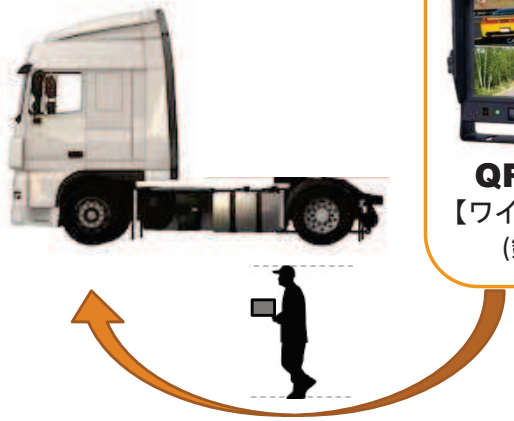

QRC-M127Q
【ワイヤレスモニター】
(録画機能付)

QRC-TX479
【トランスミッター】

QRC-TX479
【トランスミッター】

QRC-TX479
【トランスミッター】

QRC-C636H
【ミニキューブカメラ】

QRC-C636H
【ミニキューブカメラ】

QRC-C636H
【ミニキューブカメラ】

ドライバーはその都度ワイヤレスモニターを持ち込む。
ワイヤレスモニターの電源はシガーソケットより供給。

※カメラ⇨トランスミッター間は配線が必要となります。

提案例③　*Wi-Fi* トランスミッター

トランスミッターからの映像をタブレット・スマートフォンで受信

受信には専用アプリをダウンロード

※カメラ⇨トランスミッター間は配線が必要となります。

提案例④　大型レッカー車へのワイヤレスカメラ・トランスミッター＆レシーバーシステム

7インチ
ワイヤレスモニター
（シガー電源可）

③の映像を④で受信。
電源をｼｶﾞｰｿｹｯﾄから
供給し吸盤型ﾓﾆﾀｰｽ
ﾃｲを使用することで
脱着は可能。

トランスミッター

レシーバー

電源供給は必要

被けん引車両後方部に脱着式の
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラを装着。

①のカメラで撮影された画像は伝送にて②で
受信し、③へ転送。
③のトランスミッターにて④のワイヤレスモニ
ターへ伝送。
※トランスミッターには電源供給は必要です。

バッテリー内蔵
ワイヤレスカメラ
（マグネットタイプ）

※設置場所については検証が必要です。

全長は約30Mを想定

※画像はイメージです